

IRIVER

Bluetooth Headphone AMP

XB10

Astell&Kern

INSTRUCTION BOOK

IRIVER | www.iriver.co.kr

© 1999-2016 IRIVER Limited. All rights reserved.

所含组件

为提高产品的性能或由于制造商的原因，此处列出的项目如有变更，恕不提前通知。



XB10



可拆卸式背夹



保修卡和说明书



微型 USB 线缆

安装背夹

简体中文

1. 请拆下产品底部的橡胶盖。




2. 首先插入一侧背夹，然后插入另一侧背夹。



3. 轻轻推入两侧背夹，让其紧密贴合。



整体结构

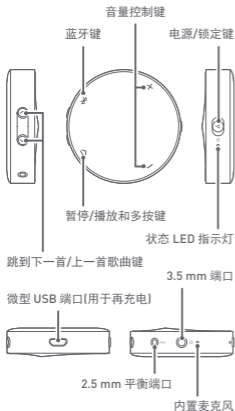

跳到下一首/ 重播下一首/上一首歌
上一首歌曲键 曲。

电源键 向右：将按键推到右侧约 3 秒，可以打开/关闭设备。
向左：将按键推到左侧可以锁定所有按键。

音量控制键 您可以使用 [+] / [-] 键控制音量。

蓝牙键 您可以将此设备与配备蓝牙功能的其他设备配对。

播放/ 暂停和多按键 您可以在重播音乐期间，重播/暂停音乐和打开/关闭 DCT 模式。

状态 LED 指示灯 您可以通过 LED 指示灯查看电源开/关、蓝牙配对、DCT 模式开/关和充电状态。

耳机插座 您可以连接常规的 3.5 mm 耳塞或头戴式耳机来聆听音乐。

平衡端口	您可以连接支持平衡线缆 (2.5 mm) 的耳塞或头戴式耳机来聆听音乐。
微型 USB 连接器(仅用于充电)	将设备与 5V 2A 适配器(单独出售)连接或使用微型 USB 线缆将设备与 PC 连接。
内置麦克风	支持电话功能。

打开/关闭设备

1. 将设备一侧的电源键推到右侧 3 秒，在电源打开之前，设备将发出提示音，指示灯将显现蓝灯。
2. 设备电源打开时，将设备一侧的电源键推到右侧 3 秒，在电源关闭之前，设备将发出提示音，指示灯将显现红灯。

蓝牙配对

Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD audio

XB10 支持 Qualcomm aptX 和 Qualcomm aptX HD 音频编解码标准。

Qualcomm aptX 和 Qualcomm aptX HD 音频编解码器只能在支持此技术的智能手机和音频设备上工作。

1. 您可以将设备一侧的电源键推到右侧 3 秒，打开电源。
2. 按住蓝牙键 3 秒，在配对就绪之前，设备将发出提示音并交替闪现蓝红灯。
3. 打开要连接的设备的蓝牙。
4. 在可连接蓝牙的设备列表中选择此设备以配对。
 - 设置 iOS>蓝牙>选择“XB10”
 - 设置 Android>蓝牙>选择“XB10”
5. 完成配对后，设备将发出提示音，指示灯每隔 3 秒闪现蓝灯。通过蓝牙，您可以重播所连接设备上的音乐。
6. 配对时按住 [*****] 键可切换到配对待机模式以连接其他设备。

! 首次连接时，打开电源后，设备会直接转向配对模式。

! 重播音乐或听讲电话时将禁用蓝牙键。

! 有关如何将此产品与您的设备配对的说明，请参阅针对每台设备的蓝牙配对说明。

! XB10 自动重新连接上次连接的设备。如果未自动重新连接上次连接的设备，请从所需设备中找到 XB10 以建立连接。

! 回放期间，长按 [< / >] 键可能无效，这取决于所用设备的规格。

多重配对

1. 准备好两个设备 (A & B) 以进行多重配对。
2. 连接设备 (A) 和 XB10。
3. 按下 Bluetooth 按钮进入配对模式。
[此时，已配对的 A 将断开连接。]
4. 连接 XB10 和 第二个设备 (B)。
5. 从最先连接的 A 的 Bluetooth 项中选择 XB10。
6. 将 XB10 与 A 和 B 同时配对。

! 多重配对最多支持两个设备。

! 当两个设备完成多重配对时，在您播放其中一个设备上的音乐前，必须停止播放另一设备上的音乐。

聆听音乐

- 轻按一下 [|>] 键。播放音乐时按一下 [|>] 键。若要再次开始重播，请再按一下。
 - 首次重播音乐时，您可能需要激活本产品所连接设备的音乐播放器。
- 要播放上一首/下一首歌曲，请短按 [< | / >] 键。
- 要快进或后退，请长按 [< | / >] 键。
- 重播时，按 [+ | / -] 键可调节音量。
 - 当您控制音量并调到最小/最大音量时，设备会发出提示音。
- 按住 [+ | / -] 键可增量调节音量。
- 按住 [|>] 键 4 秒，在 DCT 模式打开之前，设备将发出提示音并交替显现蓝绿灯。
- 在 DCT 模式打开时按住 [|>] 键 4 秒，在 DCT 模式关闭之前，设备将发出提示音。

-
- ! XB10 支持无所比拟的音质纯化技术 (DCT)，利用这一数字噪音消除技术，可让您享受更清晰、更清脆的声音。
 - ! 仅当播放音乐时，才可使用 DCT 模式。
 - ! 当心
 - 请勿长时间聆听高音量，以免损伤听力。
 - 为了安全起见，请勿在开车或骑车时使用本产品。由于本产品具有隔音效果，所以可能导致危险。

听讲电话

1. 电话铃声响起后，您可以按本产品的 [I>] 键接听电话。
 - 按住 [I>] 键 3 秒可拒接来电。
2. 听讲电话时，可按 [I>] 键挂断电话。
3. 拨打电话时，可按 [I>] 键取消呼叫。

重置

1. 如果出现故障或死机，您可以将设备一侧的电源键推到右侧 8 秒来重置系统。

锁定


1. 如果将设备一侧的电源/锁定键推到左侧，将锁定所有按键。
2. 如果将按键推到右侧，将解锁所有按键。通过此锁定功能，可以避免意外操作按键。

充电

1. 将与本产品包装在一起的微型 USB 线缆插入位于产品一侧的 USB 端口，可为其充电。

充电时，指示灯显示红灯。充满电时，指示灯显示蓝灯。

 - 如果电池电量低于 10%，无论处于哪种工作模式，均将发出提示音，并闪现红灯。



! 在某些设备上，您可以在上方的栏中查看剩余电池电量和蓝牙状态。

状态指示灯

工作模式	LED 指示灯
打开电源	指示灯变蓝闪现
关闭电源	红灯亮起
蓝牙连接待机	每 2 秒钟闪现两次蓝光 (未连接主设备的状态)
配对待机	交替闪现蓝红灯 (连接可用主设备的状态)
配对完成	每 3 秒钟闪现一次蓝光 (完全连接主设备的状态)
音乐重播状态	
• DCT 关闭	每 5 秒钟闪现一次蓝灯
• DCT 打开	每 5 秒钟交替闪现一次蓝绿灯
电话状态	每 5 秒钟闪现一次蓝光
呼入电话状态	每 0.5 秒钟闪现一次蓝光
呼出电话状态	每 0.5 秒钟闪现一次蓝光
充电	红灯亮起
充电完成	蓝灯亮起
电池电量低	所有工作条件下红灯亮起

规格

产品名称	AK XB10
蓝牙版本	蓝牙 4.1, 2 类
蓝牙配置文件	A2DP(多点)、AVRCP、HFP、HSP
频段	2.4 - 2.4835 GHz ISM 频段
接收机灵敏度	-90dBm@0.1%BER(典型)
滑动键	电源/锁定
按钮键	配对、快进、后退、播放/暂停、 调大音量、调小音量
音频编解码器	SBC, AAC, aptX™, aptX™ HD
音频端口	2.5-mm 平衡、3.5-mm 失衡
尺寸	Ø50 x 12.3 mm(厚度)(圆形)
重量	重量约 23g
电池类型	3.7V 350mAh 锂聚合物可充电电池
充电方式	微型USB 5 针 (5V 2A)
工作时间	可连续播放音乐近, 接打电话 5 小时
待机时间	300 小时
充电时间	大约 2 小时
范围	最大范围 10 米
工作温度	-10°C - 45°C (23°F - 113°F)
认证	KC, FCC, CE, SRR, BT SIG

! 如果您按住 XB10 蓝牙键 2 秒以实现蓝牙连接待机模式或与主设备配对完成，您可以将其更改为配对待机和连接另一台设备。

! 由于充电电池是消耗品，所以取决于工作环境，可能无法维持所示时间，电池寿命可能会逐渐缩短。

! 蓝牙工作距离因使用环境而异。

! 将此设备与其他产品(而非指定的兼容 AK 产品)一起使用可能导致故障发生。

故障排除

1. 设备无法打开。

- 请检查电源适配器是否已正确连接。
- 请检查设备是否已充电。
- 使用 5V 2A 的输出适配器充电。
- 建议使用与该设备包装在一起的微型 USB 线缆。

2. 没有声音，只有静噪和杂音。

- 请检查音量是否设置为 [0]。
- 请检查耳机是否正确插入，并确保没有灰尘阻塞端口连接。
- 请检查所连接设备的音量。
- 请确保音乐文件未损坏。
- 请检查蓝牙是否正确配对。
- 请查看附近是否存在导致频率干扰的设备。
- 请缓慢移动设备，寻找接收信号的最佳位置。

3. 未连接蓝牙。

- 请让本产品与蓝牙设备保持在一定距离内(接收信号的最大距离为 10 m)

预防措施

- 请勿在本产品上放置重物。
- 如果本产品被雨(水)、饮料、药水、汗水弄湿或受潮，请勿打开电源。用干布擦干，然后前往最近的 iriver 维修中心查验(无论保修状态如何，进水设备可能无法免费维修)。
- 避免在过分潮湿、灰尘或烟雾过多的场所存放设备。
- 切勿拆卸、维修或改装本产品。
- 避免阳光直射设备或者将设备暴露于极端温度下。
- 请勿将本产品靠近强磁场物体，如磁铁、电视、显示器和扬声器。
- 由于化学制品或清洗剂会改变产品表面并导致掉漆，所以请勿使用。
- 请勿摔落或强烈撞击本产品(也请勿将其置于有强烈震感的地方等)。
- 请勿同时按两个或多个按键。

版权

iriver Limited 对与本手册相关的专利、商标、版权声明和其他知识产权保留权利。未经 iriver Limited 的事先批准，不得以任何方式或以任何格式复制此用户手册的内容。使用或复印本文档的全部或部分内容会受到处罚。

软件、音频、视频和任何获得版权的内容受相关版权法的保护。

未经授权而复制或分发本产品获得版权的内容的用户必须承担全部法律责任。

示例中使用的公司、组织、产品、人物和事件并非基于实际数据，纯属虚构。iriver 无意通过此说明书与任何公司、机构、产品、人或事件产生关联，并且不应做出此推断。用户必须遵守所适用的版权法。

©1999-2016 iriver Limited。

Bluetooth® 文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc.

的注册商标，iriver Ltd. 对此类商标的任何使用均被授权。

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.

免责声明

对于由于产品使用或操作不当而造成的损害(包括意外伤害和人为伤害), 制造商、进口商和分销商不负赔偿责任。

本用户手册中的信息是基于当前的产品规范编写的。

制造商(即 iriver Limited)正在添加新的补充功能, 将来仍会不断应用新技术。

所有规格都可能会不经通知而做出更改。

不对因使用本产品造成的数据丢失提供任何担保。

保修证 - 只适用于中国地区

中国

非常感谢您选购 iriver 产品。所有从 iriver 授权经销商购买的产品, 自购买之日起, 视同同意以下服务条款。

若出现因自身质量引起的故障, 可享受以下范围及条件的保修服务:

保修条件

有限质保条款仅适用于原拥有者, 不可向第三方转让。在要求保修服务时, 需要提供认可渠道的购买证明。

iriver 保修服务适用于在正常操作状况下发生的硬件故障。

保修范围

自购买之日起一年内, 如果 iriver 接到符合保修条件的保修申请时, iriver 可以根据情况对故障产品进行维修或更换。

但 iriver 没有义务在用户未将故障产品按以下保修程序送修时进行维修或更换。

对于软件产品, iriver 有限质保条款仅限于正常使用时出现的程序执行错误。

1. iriver 维修中心提供的保修(维修)服务。其中主机自购买之日起, 保修期一年, 附件(除主机外)保修期90天。
如属调换的产品, 其保修期延用故障送修产品的剩余保修期限。
2. 凭有效购机凭证, 自购机之日起7日内, 因产品主机本身生产制造引起的质量问题, 在保持原厂包装及附件齐全完好, 整洁无损坏的情况下, 可享受包退包换服务; 自购机之日起8到15日, 只可享受包换服务。
3. 不能提供有效购机凭证或购机凭证信息有涂改的情况下, 按机身序列号上的生产日期信息计算保修期。

251180 05 05 00070

生产年份   生产月份

若您所购买的 iriver 产品出现了质量问题, 请直接联系销售商家要求提供售后服务或代为送修, 或访问我们的网站以获得更多服务信息: www.iriver.com.cn 您也可通过以下任一方式联系 iriver 中国区客服中心以获得服务支持:

客服热线 400-6083-116

客服电子邮箱 cs@iriver.com.cn

网上技术支持 <http://support.iriver.com.cn>

用户在产品保修期内, 需连同产品一起出示有效的保修卡及明确填写购买日期的收据或发票, 方可享有保修服务。

此卡须盖有 iriver 授权经销商或艾利和有限公司印章方为有效。

