


ACRO BE100

Astell&Kern

QUICK START GUIDE

连接电源

1. 将附带的适配器连接到本产品背面的[电源]端口。
2. 选择适合您国家/地区的插头，将其连接到适配器，然后连接到插座为产品供电。



❗

电源适配器规格：19V / 3.43A

请务必使用产品附带的电源适配器。不符合产品规格的适配器可能会导致产品故障。

确保连接适合您所在国家/地区使用的插座类型的插头。

打开设备

1. 按住[电源/音量/模式]滚轮可打开扬声器。
 - 前显示屏将显示[BT]，并且[电源/音量/模式]滚轮下的 LED 将亮起。

关闭设备

1. 电源接通时，按住[电源/音量/模式]滚轮。
 - 前显示屏上的文字将消失，并且[电源/音量/模式]下的 LED 也将熄灭。

前显示屏

文字	状态	文字	状态
<i>BT P</i>	蓝牙配对待机	<i>TREB 0,1,2,3,4,5</i>	高音水平 [0/1/2/3/4/5]
<i>BT</i>	蓝牙模式	<i>BASS 0,1,2,3,4,5</i>	低音水平 [0/1/2/3/4/5]
<i>AUX</i>	外部设备连接		

连接到移动设备

1. 产品开机后，会自动进入蓝牙配对待机模式。
2. 在您的移动设备上打开蓝牙功能：[设置 > 连接 > 蓝牙]
3. 当[ACRO BE100]出现在设备搜索中时，选择它，完成与移动设备的配对。

进入蓝牙配对模式

1. 按住[Preset]按钮 5 秒或以上。
 - 前显示屏将显示[BT P]，并进入配对待机状态。

❗

配对完成后，请在使用扬声器前检查音量。

如果蓝牙配对不工作，按住[Preset]按钮 5 秒或更长时间，进入配对待机状态。

连接蓝牙听音乐

1. 按[电源/音量/模式]滚轮，将其设置为[BT]模式。
 - 前显示屏将显示[BT]。
2. 通过蓝牙连接扬声器和移动设备后，您可以在移动设备上播放音乐，声音将通过扬声器播放出来。
3. 使用移动设备或扬声器上的按钮来使用暂停、播放、下一曲和上一曲等功能。

连接外部设备听音乐

1. 按[电源/音量/模式]滚轮，将其设置为[AUX]模式。
 - 前显示屏将显示[AUX]。
2. 使用符合产品规格的线缆将外部设备连接到背面的[AUX]端口。
3. 在外部设备上播放音乐时，音乐会通过扬声器播放。

❗

您的产品没有附带连接外部设备的音频线。

只能连接支持 3.5 毫米音频输出的外部设备。

安全注意事项

产品

- 请勿在设备中插入任何金属物体(硬币、发夹等)或易燃碎屑。
- 请勿在产品上放置重物。
- 如果本产品被雨(水)、饮料、药水、化妆品、汗水或其他湿气浸湿,请勿打开电源。请使用软布擦干产品,然后送至服务中心进行检修。
[不管是否在保修期内,由于浸水引起的故障均需付费维修,但此类损坏可能无法修复。]
- 避免阳光直射设备或者将设备暴露于极端温度下[0°C - 40°C; 32°F - 104°F],例如夏季将设备放置在汽车内。
- 请勿在湿热场所存储或使用设备,例如桑拿房。
- 避免在过分潮湿、灰尘或烟雾过多的场所存储设备。
- 请勿在毛毯、电热毯或者地毯上长时间使用设备。
- 请勿将设备置于火源或微波附近。
- 切勿尝试自行拆卸、维修或改装产品。
- 请勿将设备放置在磁性物体(磁铁、电视机、显示器、音箱等)附近。
- 请勿对本产品使用刺激性化学品或清洁剂,因为这样会改变表面和漆面状况。
- 请勿使本产品掉落或受到强烈撞击(避免放在振动强烈的地方等)。
- 请勿同时点按多个按钮。
- 请勿过度用力按按钮。
- 请勿堵住背面的声音出口。
- 请勿在产品上放置蜡烛等火源。
- 请勿在散热器、加热器或炉灶等发热设备附近安装或使用本产品。
- 请勿将本产品安装在封闭空间、书柜内或类似地方。

其他

- 避免在暴风雨中使用本设备以减小遭遇电击的可能性。
- 请勿长时间、过高音量听音乐。

公开产品中的有害物质信息



		外部零件	内部零件	电缆
有害有毒物质或元素	铅	0	X	0
	汞	0	0	0
	镉	0	0	0
	六价铬	0	0	0
	多溴联苯	0	0	0
	多溴二苯醚	0	0	0

"0"表示有害物质满足于SJ/T11365-2006标准的有害物质浓度控制值


"X"表示对有害物质SJ/T11365-2006标准的有害物质浓度限制值不满足

随附物品

- ACRO BE100
- 电源变压器
- 变压器插头 (UK, KR, EU, US&JP, CN)
- 快速入门指南 & 保固卡

❗ 您可以從 Astell&Kern 網站下載使用指南: [http://www.astellnkern.com Support > Download]。

組件名稱

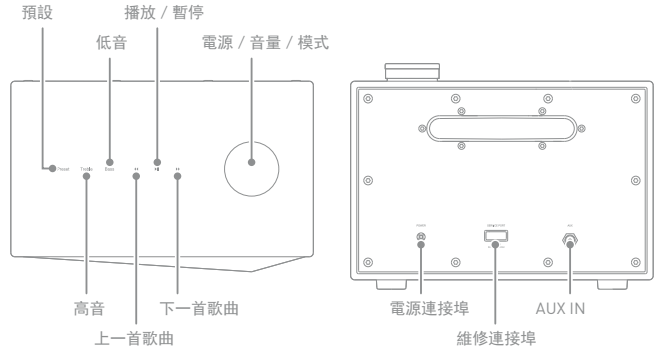

❗ 維修連接埠僅用於售後服務。

在拆下維修連接埠護蓋的情況下使用產品可能導致產品故障。

揚聲器的前蓋無法拆下。切勿拆下護蓋。否則可能導致揚聲器受損。

連接變壓器和插頭

1. 按壓護蓋底部並抬起以拆下變壓器。
2. 選擇適用於所在國家的插頭並將插頭向下滑入,直到卡入定位。
3. 按壓底部並抬起以更換插頭。

