


产品构成


LS150 音箱 / 电源适配器 / FM 天线 / 音频线 / 快速启动指南 & WARRANTY CARD

各部分名称

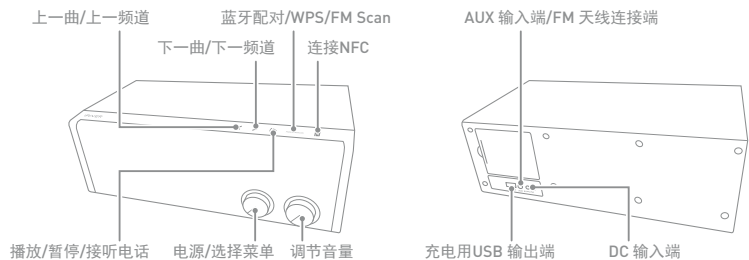

连接电源

1. 将电源适配器的插头插入插座，然后连接到产品背面的 [DC 输入端]，连接电源。



打开/关闭电源

1. 旋转产品的 [电源/菜单] 旋钮，选择所需的菜单，将打开电源。
2. 将 [电源/菜单] 旋钮旋转至 [OFF]，将关闭电源。

选择菜单

1. 旋转产品的 [电源/菜单] 旋钮，选择所需的菜单。
 - 蓝牙模式：通过蓝牙与设备连接，播放音乐
 - Wi-Fi 模式：连接无线网，通过 [IRIVER Live Stream / Airplay / DLNA / 多房间 / Windows 10 的 Cast Media to Device] 等的使用功能播放本地或线上音乐
 - FM 收音机模式：收听 FM 收音机功能
 - 设置 FM 收音机频段 - 在 FM 收音机模式下同时长按产品上端的 [< / >] 3秒 ➔ LED 中闪烁 [SET] 字样 ➔ 按下 [<], [>]，从 FM1/FM2 中选择所需频段 - FM1(Korea/CN/USA/EU) :87.5~108MHz - FM2(Japan) :76~90MHz
 - AUX IN 模式：连接不支持蓝牙或 NFC 的设备播放音乐

听音乐

1. 选择所需菜单后，播放音乐。
 - 旋转产品的 [音量] 旋钮，调节音量。
 - 播放过程中，按产品上端的 [] 可以暂停，再按一次可继续播放。
 - 播放过程中，按产品上端的 [< / >]，播放上一曲/下一曲

接听电话

- 若播放音乐过程中来电话，按产品上端的 [] 接电话。
- 通话过程中，按产品上端的 []，结束通话。

使用 Wi-Fi 菜单

连接无线网，通过 [IRIVER Live Stream / Airplay / DLNA / 多房间 / Windows 10 的 Cast Media to Device] 等的使用功能，除本地音乐外，还可以享受各种流媒体服务。

• 下载 IRIVER Live Stream

1. 在设备的应用商店中下载并安装 [IRIVER Live Stream]。
 - 中国用户请在 <http://www.iriver.com.cn/> 下载。


有关产品的更多信息，请下载 LS150 及 IRIVER Live Stream 用户说明确认。
[<http://www.iriver.com.cn/>]

• 手动连接无线网

1. 旋转产品的 [电源/菜单] 旋钮，选择 [Wi-Fi]。
2. 在设备的 Wi-Fi 连接列表中选择 [LS150_xxxx]。
3. 在设备的浏览器地址框中输入 [10.10.10.254]，显示 [LS150 网页设置菜单]。
4. 选择 [Wi-Fi] 标签，显示可连接的 AP 列表。
5. 选择要连接的 [AP]，可连接无线网。
 - 需根据 AP 设置输入密钥索引及网络密钥。
6. 长按连接的 AP，选择 [更改网络]，可以更改 AP 具体内容。

• 利用 WPS 自动连接


1. 旋转产品的 [电源/菜单] 旋钮，选择 [Wi-Fi]。
2. 运行 [IRIVER Live Stream] 后，选择 [Wi-Fi Setup Wizard]。
3. 输入密码后，按 [Next]。
4. 按产品上端的 [PAIR/WPS/SCAN] 后，按设备的 [Next]。
5. 无线网络连接完成后，设备上端会显示 [Device is connected to 00000 successfully]。
6. 按 [Next]，运行 IRIVER Live Stream。

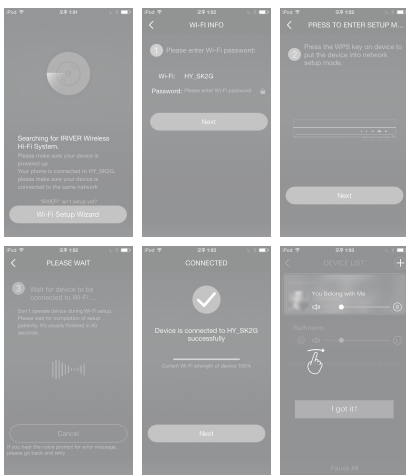

• 使用多房间功能

最多 8 台与设备位于同一网络的 LS150 同时播放音乐 (多模式)，可以欣赏更加雄壮的立体声音响。


1. 旋转产品的 [电源/菜单] 旋钮，选择 [Wi-Fi]，连接无线网。
2. 运行 [IRIVER Live Stream] App。
3. 在 [Device List] 中添加/删除设备，可通过多模式播放。



! 根据无线网或设备的环境可能有所限制
多房间功能仅支持 16bits/48Khz 以下的音源。

• 连接 Airplay

1. 旋转产品的 [电源/菜单] 旋钮，选择 [Wi-Fi]，连接无线网。
2. 连接到同一网络的 iPhone/iPod touch/iPad 的音乐播放器显示为 [] 图标。
3. 按 [] 图标，选择 [LS150]，即可通过 LS150 播放音乐。



! 音箱与 iPhone/iPod touch/iPad 蓝牙配对时，也可以连接 Airplay。

• 使用 Windows 10 的 Cast Media to Device

利用 Windows 10 的 Cast Media to Device 功能，可以以流媒体方式播放电脑的音乐。

1. 右键单击电脑中的音乐，选择 [投放到设备 (Cast to Device) - LS150-xxxx]。
2. 弹出 Window 音乐播放器，以流媒体方式播放音乐。

! 若想要使用 Cast Media to Device 的音乐通过 IRIVER Live Stream App 连接至多模式，则不支持 Cast Media to Device。

产品保证书

质量保证书

1. 本产品经过严格的质量管理及检查过程制造而成。
2. 对于保修期内消费者正常使用状态下出现的故障，将免费维修。即便是在保修期内，若出现保修证书中有偿维修指南中列出的情况，则需收取服务费。
3. 委托维修时，请务必出示保修证书。
4. 保修期如下。

主机	配件
1年	1年 电源适配器
	2个月 其他线类
	不予保修 使用说明书，一次性零件，购买品

- 产品保修期自购买之日起。具体事项请参见网页。
- 配件不予维修。
- 若配件在保修期内出现问题，可予以更换，但不能构成退换产品或退款的理由。

保修内容(条件)

免费服务指南

自购买之日起，对于保修期内正常使用状态下出现的故障，将免费维修。

收费服务指南

即便是在保修期内，若出现下列情况，维修时需收取费用。

- 天灾(火灾、雷电、洪水等)导致的故障
- 由于使用不注意而导致故障(掉落、浸水、冲击、破损、不合理操作)的情况
- 使用电源异常及连接设备不良导致的故障
- 若随意更改产品及在非官方服务中心进行修理时
- 若保修证书丢失、无购入店盖章或填写内容有所更改时

型号	S/N
姓名	电话
地址	
店名	电话
地址	
销售日期	年 月 日
销售方	[印]

获得服务的要领

若产品存在问题或欲向我们提出建议，请通过以下方式联系。

服务信息：<http://www.iriver.com.cn>

客户热线 400-6083-116 客服电子邮箱 cs@iriver.com.cn 网上技术支持 <http://support.iriver.com.cn>