

AK CD-RIPPER MKII 使用教程

SP1000 AK70MKII 示例操作

AK CD-RIPPER MKII 标准配件：


1， USB2.0 数据线： 2， USB B 型口转 TYPE-C 链接线： 3， 双头 USB B 型口链接线【如图所示】

AK CD-RIPPER MKII 选购配件： 1， 5V 2A 充电器：




A&Ultima SP1000 固件 1.06

第一步：打开 SP1000 并将 SP1000 WIFI 打开并链接完成。【链接 WIFI 可以在抓轨期间自动匹配歌曲信息以及封面建议打开，如果没有 WIFI 也可不进行链接】。

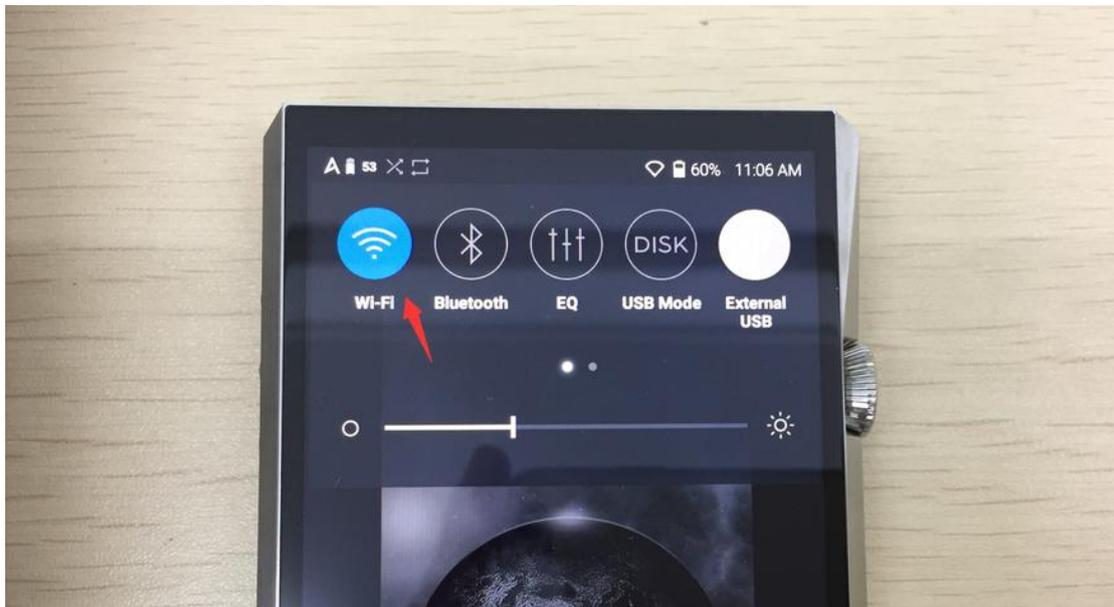

第二：按照 CD RIPPER MKII 链接口上面英文标示链接相对应的线。【如图所示】【一：POWER 二：DEVICE】

【注意电源链接充电器必须是 5V 2A 或者以上，否则 CD 无法正常运转】

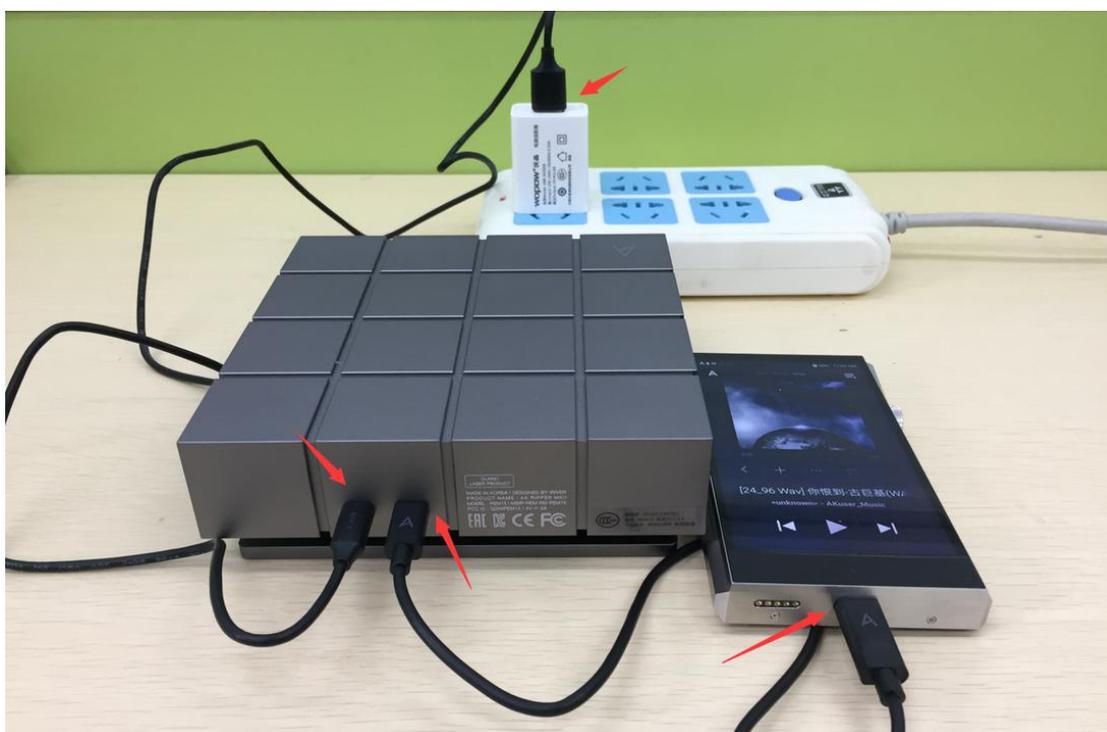

第三步：打开 SP1000 设置---CD 翻录---设定【根据自己需求进行抓轨参数设定】【如图所示】

翻录的文件格式只有 FLAC,WAV 可选！



78% 01:03 PM

← 设置

均衡器 关闭

无损回放

线路输出 关闭

LR 平衡 60 | 60

播放设置

CD 翻录 

USB 模式 USB DISK

USB 音频 DoP

S/PDIF 转换 关闭

亮度



第四步：将需要抓轨的 CD 碟片通过 CD-RIPPER 自动吸入口放进去，正常工作指示灯【绿色】



第五步：点击 SP1000 【External USB】图标以启动 CD 工作模式。



第六步：由于 WIFI 以链接，将自动搜索 CD 媒体数据库然后自行进行匹配方便快捷。【如果显示无法链接数据库，建议可以多刷新几次】





第七步：链接数据库完成之后，机器抓取界面:音轨/专辑

【选择音轨可以看见整张专辑的抓取进度】


【选择专辑可以看见每一首歌曲名称和抓轨进度】

可根据自己喜好进行查看

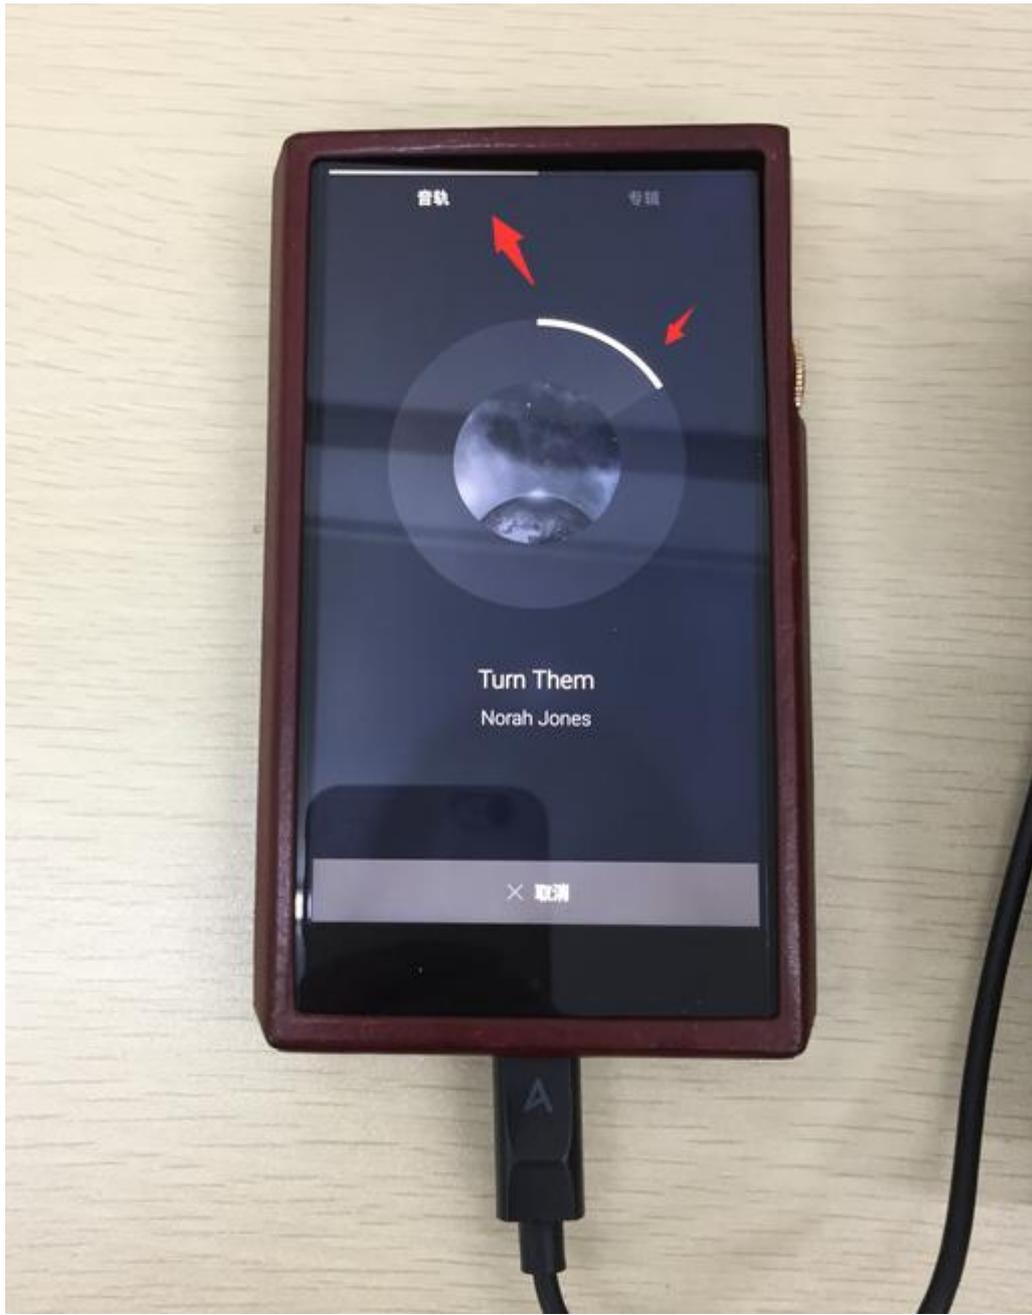

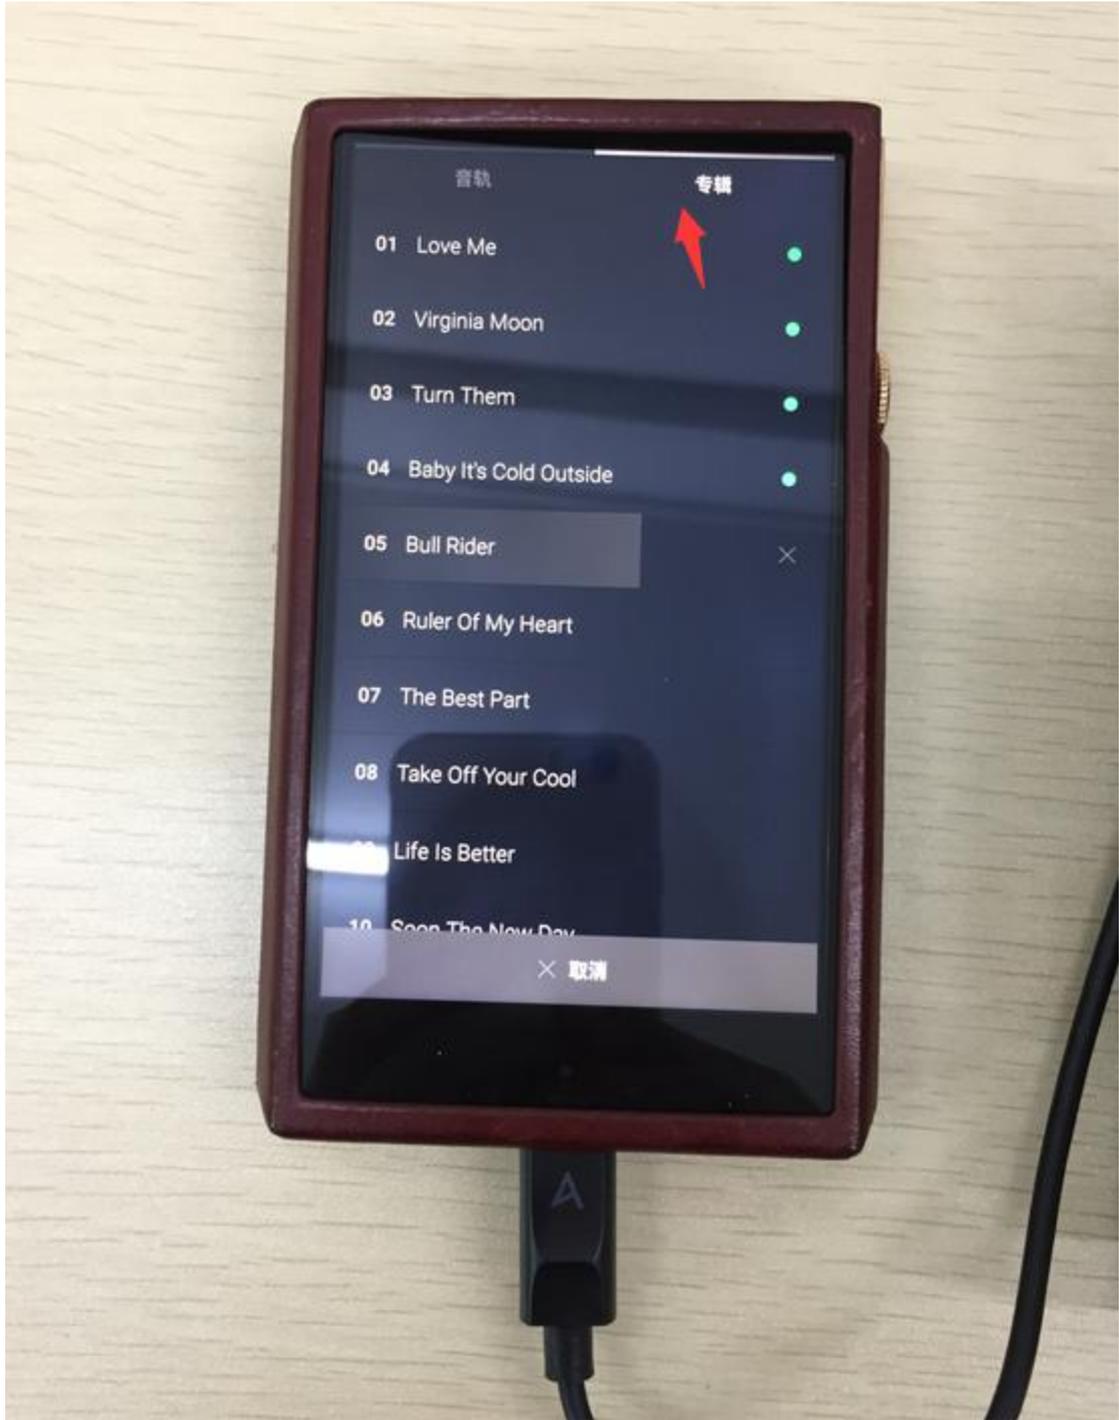

第八步：等待机器自动抓轨完成。【经测试一张 18 首歌曲专辑大概花费时间 25 分钟，抓取速度中速】

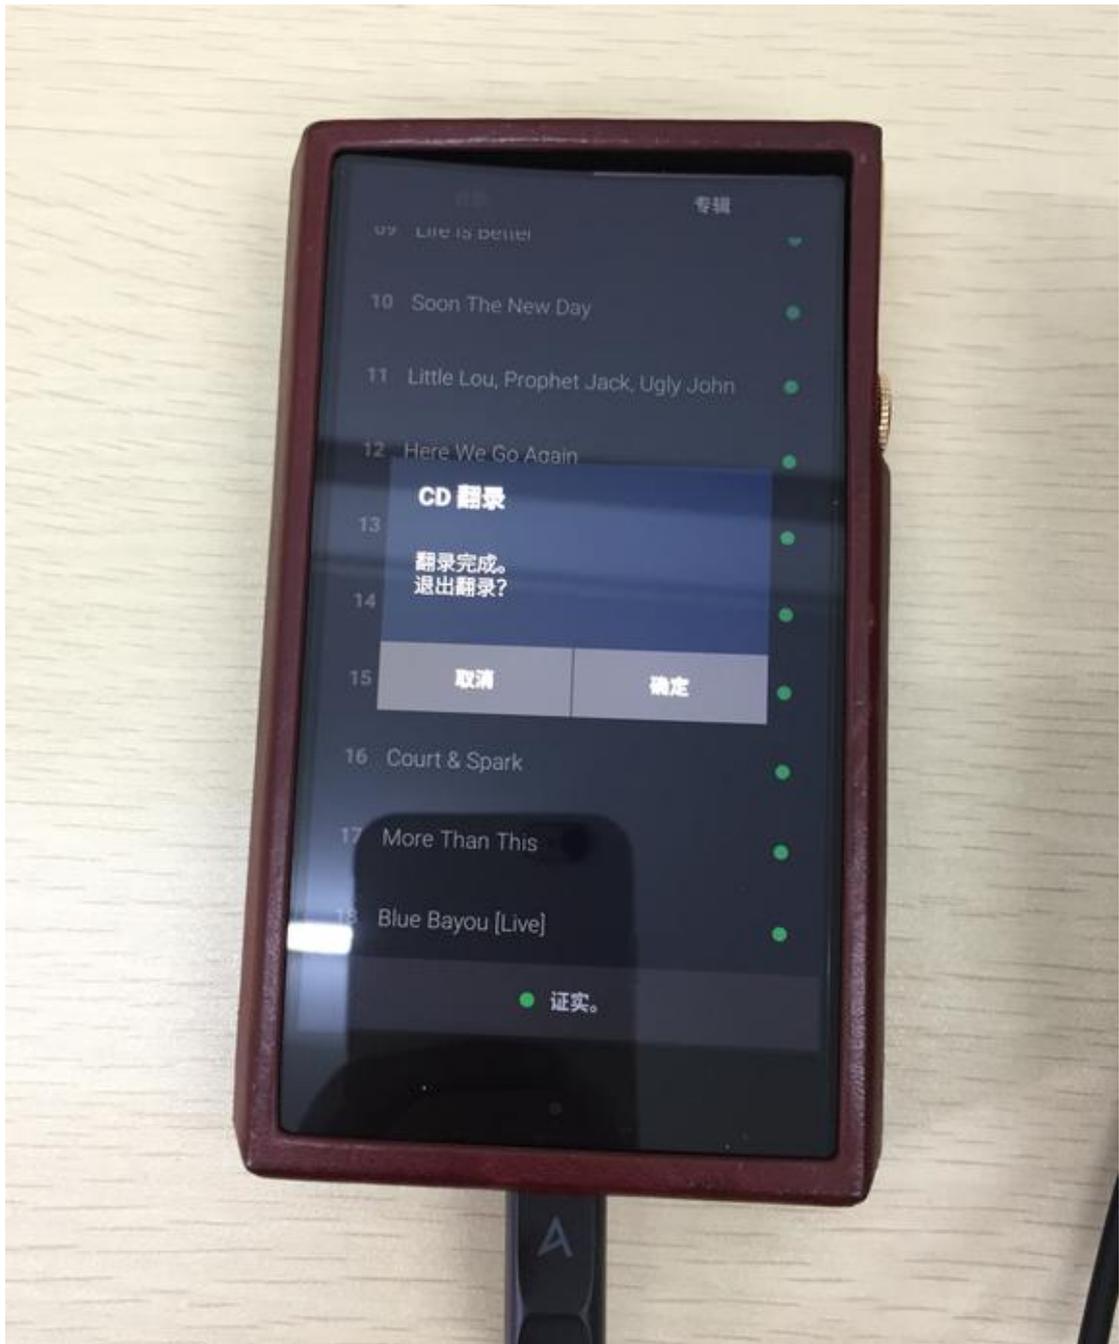

第九步：抓取完成的音乐文件自动保存在 SP1000 【Ripping】文件夹【链接电脑查看】或者在机器的 CD 库中查看。

.....
Astell&Kern AK70MKII 固件 1.02 【最新固件 1.03】

【前序操作准备请参照 SP1000，类似】

AK70 MKII 请使用双头 USB B 型链接线进行 CD RIPPER MKII 和 AK70 MKII 的连接。

第一步：上述完成之后请下拉 AK70 MKII 菜单，点击 USB 图标



第二步：等待图标显示改变。【如图所示】



第四步：CD-RIPPER MKII 链接 WIFI 自动开始搜索数据库进行匹配







第五步：等待 CD-RIPPER MKII 自动抓轨完成，然后自动保存于 AK70 MKII 【RIPPING】文件夹【[链接电脑查看](#)】或者在机器的 CD 库中查看。

